Récapitulatif pour la production des principaux GaNS

(La LED verte étant montée avec la cathode (-) vers le nano revêtu (nano coated)

Les 4 principaux GaNS sont :

- **Le GaNS de CO^2** *(qui est en fait un 90% de CO^2 et 10% de ZnO)*
- **Le GaNS de ZnO**
- **Le GaNS de CuO**
- **Le GaNS de CH3**

Vocabulaire :

On appelle GaNS le résultat d'une opération fournissant un composé qui est un autre état de la matière : **GA**z **N**ano **S**olide.

On appelle "**Set up**" le montage de production d'un **GaNS** constitué de différents éléments, certains sont orientés "Chimie" et d'autres "électronique". Ce "Set up produit non seulement du GaNS mais aussi des acides aminés et de l'eau de GaNS.
Une LED verte (Diode Electro luminescente) est utilisée dans les Set up.
Une LED est un élément électronique polarisée constituée de 2 électrodes, avec une cathode (le signe – électrique) et une anode (le signe + électrique). Physiquement la cathode est représentée par un méplat sur la LED elle même et sa patte est en général plus courte que la patte de l'anode. C'est une diode donc elle laisse passer le courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens d'où l'importance du sens de montage.

Correctif important :

On trouve donc ci après, les images ou croquis fournis par la fondation Keshe et en particulier dans les les sessions vidéos de formation faites par Joël Ricard dans les années 2019 à 2021. Cependant comme une erreur de montage de la LED verte a été faite dans un grand nombre de vidéos et documents réalisés avant le 28 janvier 2021, j'ai retouché les images et croquis tirés de ces documents et vidéos pour que la LED verte soit placée dans le bon sens.

Règles importantes à suivre :

- Ne jamais toucher les GaNS avec aucune partie du corps et surtout pas les ingérer.
- Pour toutes les manipulations, on utilise des gants adaptés selon les manipulations.
- Si on produit 2 GaNS en même temps, il est impératif de le placer au minimum à 5 mètres de distance, sinon leurs champs se polluent l'un l'autre. Pour le GaNS de CH3, il est préférable d'augmenter un peu la distance.
- Pour nettoyer les élements en cuivre nano revêtus, on utilise des bains d'eau distillée pour ôter les traces de soude sans polluer avec autre chose (eau du robinet à proscrire)
- Pour manipuler les produits des GaNS, on utilise des accessoires dédiés à une seule fonction, par exemple une seringue pour GaNS de ZnO ne servira qu'à manipuler du GaNS de ZnO et pas à autre chose.

1-3 Principe de création et précautions de base

Précautions de base : Règle des 4 P

Par expérience et afin de suivre les recommandations pour réaliser un GaNS,
Il faut respecter la règle des 4 P :

PERTINENCE = Avant de commencer, il faut se poser la question de l'utilisation que l'on fera du GaNS, et d'élaborer le setup en conscience dans ce but, avec la bonne intention positive.

PATIENCE = Contrairement à ce qui est souvent dit à tord, un GaNS ne se fait en quelques jours, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines sessions.

PRECAUTION = Il y a des règles simples à respecter afin d'obtenir le meilleur résultat possible, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines sessions.

PROPRETE = Indispensable pour éviter toute pollution du setup.

2019-10-03 20:35:41

5-1 Quelques généralités… à propos de **tout type** de GaNS

Consignes impératives :

Ne jamais toucher de GaNS avec quelque partie du corps que ce soit,

Ne jamais boire de GaNS.

Un GaNS est produit dans un bac.

Quand le GaNS est abouti, l'eau de ce bac qui est encore salée est appelée :

Eau de GaNS

Quand le GaNS est dessalé, l'eau dessalée est appelée :

Eau plasma

Note importante :
Alors que le GaNS "solide" garde ses propriétés très longtemps, l'eau plasma a une durée de vie plus courte.

Le processus de dessalage sera vu dans un autre module.

Pour un usage de GaNS pour la santé, il faut dessaler complètement le GaNS, et le resaler au taux de salinité du corps humain ; soit 0,9%

5-3 La production de GaNS de CO2

Les corrections concernant le montage de la LED ont été faites sur cette page

Mélange de GaNS CO2/ZnO dans le rapport 90/10

La production de GaNS de CO2 génère aussi une proportion de ZnO, qui ne peut pas être exclue, mais qui ne joue pas de rôle.

*On limite la production de ZnO en intercalant une **led verte** entre les fils de connexion qui doivent être reliés entre eux (torsades).*

*Le positionnement de la **led**, intercalée entre les deux plaques permet d'absorber le faible courant qui passe naturellement dans l'eau du setup, via les ions Na & Cl. La dégradation de la plaque de zinc est ainsi minorée.*

Extrémité courte de la led (-) raccordée au fil nano de la plaque de cuivre nano revêtue.

Extrémité longue de la led (+) raccordée au fil de la plaque de zinc.

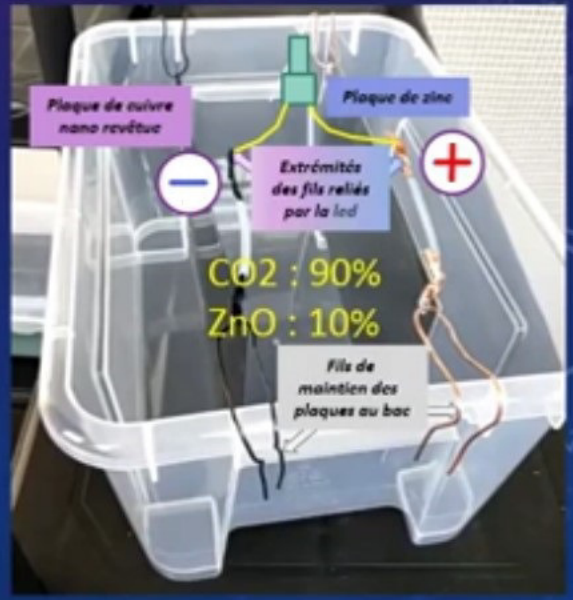

Notions de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ».

2019-12-12 20:21:00

Les GaNS (Gaz à l'état Nano Solide) …

… sont le quatrième état de la matière

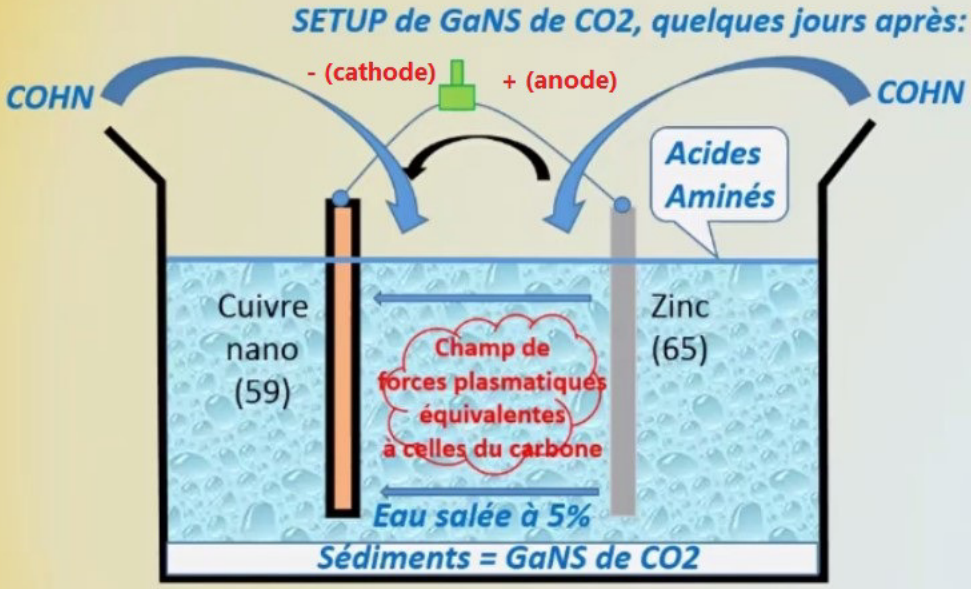

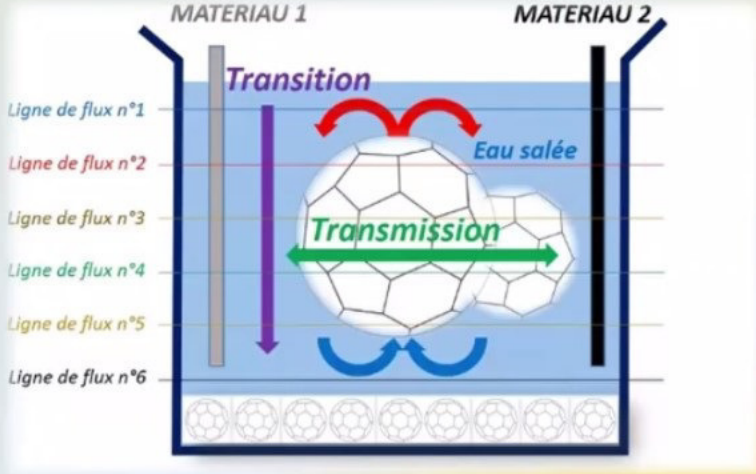

Le dispositif de création d'un GaNS, appelé « setup », permet d'obtenir sous forme solide (sédiments), les champs des éléments COHN saturés en énergie plasmatique.

5-2 Propriétés du GaNS de CO2

GaNS de CO2 pour la santé

L'eau plasma (de Gans) : **C'est l'eau restante à la fin du GaNS et qu'on l'a dessalé.**
(On la prélève avec une seringue dédiée et ensuite on pratique le déssalinisation)

Active les cellules, revitalise le corps, renforce le système immunitaire,

Soulage immédiatement les douleurs des blessures musculaires (utilisation en spray),

Dans le cas d'une fracture, en spray : pulvériser autour de la zone de cassure, mais pas directement dessus.

2019-12-12 20:11:44

5-2 Propriétés du GaNS de CO2

EAU Plasma de GaNS (donc déssalée à priori)

GaNS de CO2 pour la santé, protocoles d'applications eau de GaNS :

Application orale : 5 à 25 ml dans un demi litre d'eau, 1 à 2 fois par jour selon les recommandations.

Application bain de pieds : ajouter de l'eau de GaNS de CO2 à l'eau tiède d'un bain de pieds
> Elimination du pied d'athlète, évacuation des métaux lourds après plusieurs bains.

Application cuir chevelu, cheveux : frotter régulièrement avec de l'eau de GaNS de CO2
> Apaise le cuir chevelu, renforce les racines des cheveux, ramène la couleur originale des cheveux.

Application après rasage : apaise les coupures et détend la peau.

Application sur le visage : En spray, l'eau de GaNS de CO2 – ZnO revitalise, rafraichit et rajeunit la peau,

5-2 Propriétés du GaNS de CO2

GaNS de CO2 pour la santé – cas spécifiques, protocoles d'applications eau de GaNS :

Application piqure d'abeille : Arroser la zone de l'aiguillon.

Application eczéma : Pulvériser de l'eau de GaNS sur les zones de la peau affectées.

Application décontamination : Application complète pour le bain de décontamination. Eau de Gans de CO2, de ZnO (oxyde de zinc), CH3 (oxyde de fer), et/ou CuO (oxyde de cuivre).
Exemple : cas de la contamination radio active / 2 à 3 bains par jour, d'une durée de ½ heure, avec 2 à 3 litres d'eau de GaNS de CO2 mélangée à l'eau chaude du bain.

Ce dernier point s'applique à la contamination radioactive

2019-12-12 20:15:00

6-5 Production du GaNS de ZnO

Pour la production de ce GaNS nous utilisons :

Une plaque de zinc nano-revêtue (récupérée du setup de GaNS de CO2),
Une plaque de zinc neuve,
Les plaques sont suspendues à environ 2 cm au-dessus du fond du conteneur et à une distance de 4 à 7 cm l'une de l'autre.
Elles sont connectées entre elles par des fils et une led verte.

Un bac plastique qui contient une solution d'eau salée à 5%.

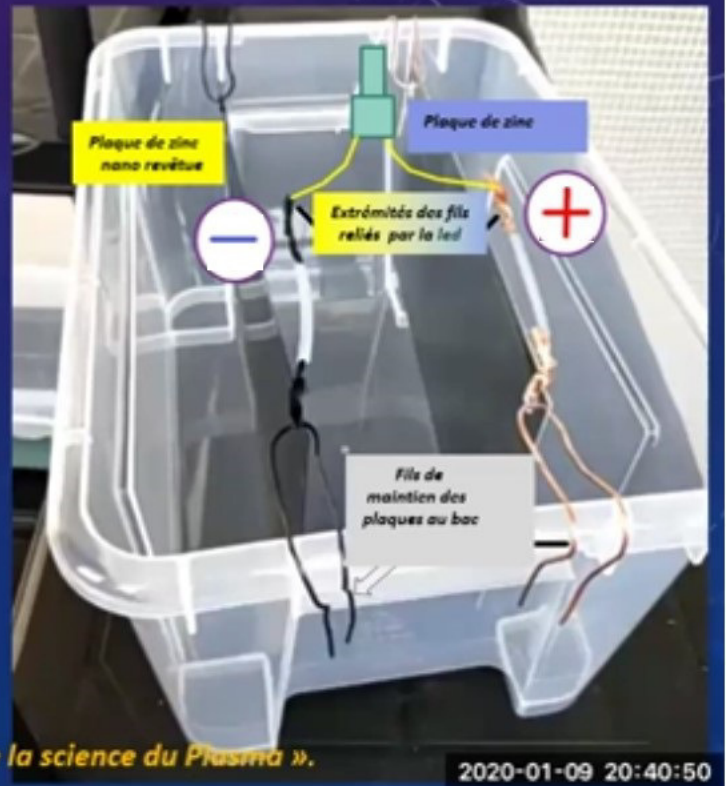

Dans la vidéo originale le + et le - de la LED sont inversés. Sur cette photo, la correction a été faite. Le - de la LED va sur la plaque de zinc nano plaquée.

~ Certains utilisent du courant pour cette production ~

Notions de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ».

2020-01-09 20:40:50

6-5 Production du GaNS de ZnO

Correction effectuée des + & - de la LED pour l'image et le texte

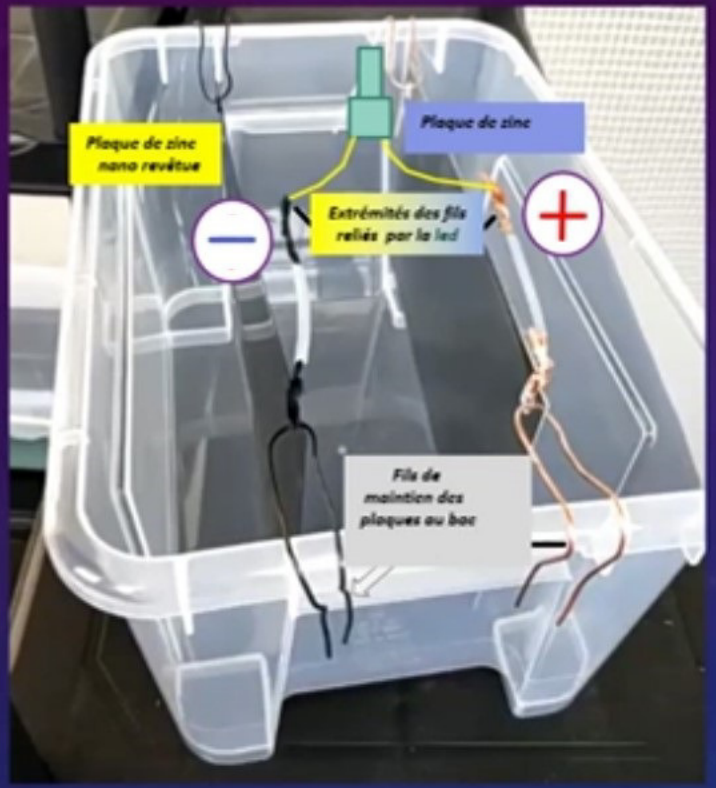

Exceptionnellement pour ce GaNS, nous utilisons au lieu d'un fil de cuivre (nano-revêtu), ***un fil de zinc (nano-revêtu)*** *:*

*Le fil de connexion (**Zinc nano-revêtu**) de la plaque de Zinc nano-revêtue est connecté avec le pôle - de la led,*

Le pôle + de la led est connecté avec ***un fil de Zinc sans nano revêtement*** *à la plaque de Zinc neuve*

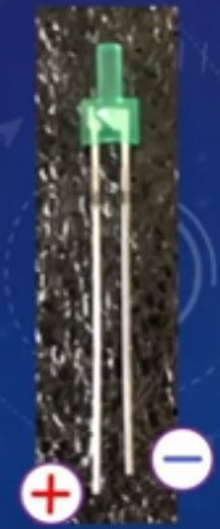

2020-01-09 20:44:06

6-4 Propriétés du GaNS de ZnO

Le zinc est un élément clé dans plus de 80 cycles métaboliques humains et joue un rôle important dans la guérison des blessures.

*Les champs magnétiques/gravitationnels du ZnO GaNS et/ou du Plasma Liquide ZnO (Plasma-eau) interagissent avec les champs des Emotions humaines et peuvent donc être utilisés pour **renforcer et équilibrer les besoins émotionnels humains**. Le Plasma Liquide de ZnO GaNS est appelé "Plasma de Paix".*

GaNS de ZnO pour la santé : L'eau de Plasma peut être appliquée partout !

Ce Gans est utilisé parce que le déséquilibre émotionnel, les conflits et le stress, sont les causes les plus fréquentes des maladies et des affections humaines. Le Plasma ZnO aide dans presque tous les processus de guérison.

Le GaNS de ZnO renforce les liaisons nerveuses.

2020-01-09 20:35:20

7-5 Production du GaNS de CuO

Pour la production de ce GaNS nous utilisons :

Une plaque de cuivre nano-revêtue (procédé à la soude),
Une plaque de cuivre neuve,
Les plaques sont suspendues à environ 2 cm au-dessus du fond du conteneur et à une distance de 4 à 7 cm l'une de l'autre.
Elles sont connectées entre elles par des fils et une led verte :
fil nano revêtu : liaison plaque de cuivre nano ➡ led (-)
fil cuivre nu : liaison plaque de cuivre neuve ➡ led (+)

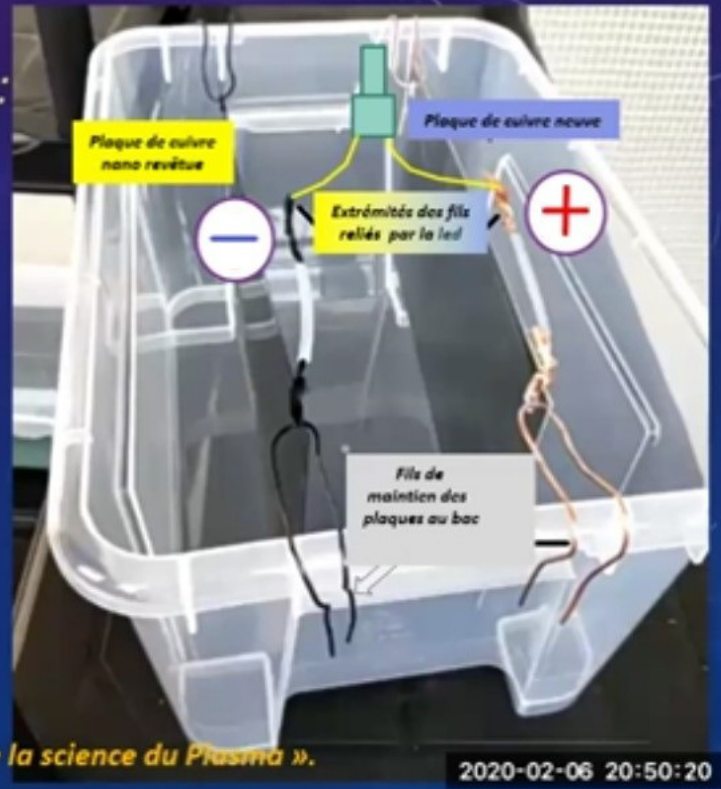

Un bac plastique qui contient une solution d'eau salée (eau distillée à 5% de salinité).

Notions de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ».

2020-02-06 20:50:20

7-6 Production du GaNS de CH3

Pour la production de ce GaNS nous utilisons :

Une plaque de cuivre nano-revêtue (procédé à la soude),
Une plaque de fer zingué (ou une bobine),
Les plaques sont suspendues à environ 2 cm au-dessus du fond du conteneur et à une distance de 4 à 7 cm l'une de l'autre.
Elles sont connectées entre elles par des fils et une led verte :
fil nano revêtu : liaison plaque de cuivre nano ➡ led (-)
fil cuivre nu : liaison plaque de cuivre neuve ➡ led (+)

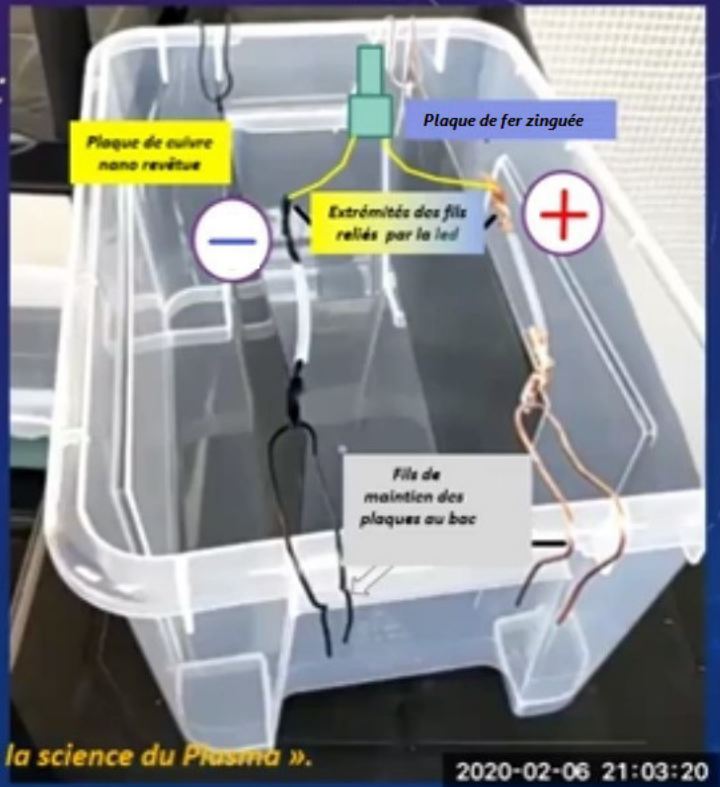

Un bac plastique qui contient une solution d'eau salée (eau distillée à 5% de salinité).

Notions de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et des cours « Comprendre la science du Plasma ».

2020-02-06 21:03:20